


PowerWalker VI 600-2000 SC

Guide rapide


I. Panneau avant :

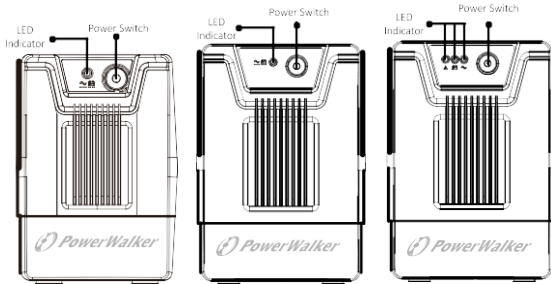

INDICATEURS	VI 600-1000 SC
Mode AC	Éclairage vert
Mode Batterie	Vert clignotant
Défaut	S.O. S.O.
INDICATEURS	VI 1500-2000 SC
Mode AC	Éclairage vert
Mode Batterie	Jaune clignotant
Défaut	Éclairage rouge


II. Panneau arrière :

PowerWalker 400/600/800 SC

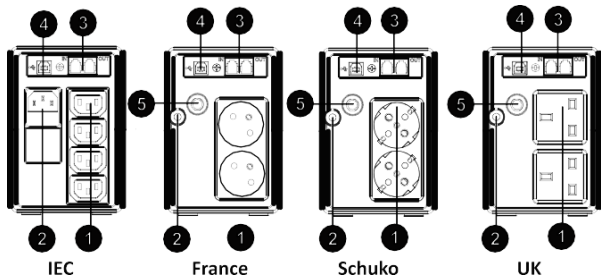


- 4 Prises de sortie
- 3 entrée CA
- 5 Modem ou téléphone
- 2 protection contre les surtensions
- 1 port USB

PowerWalker 1000 SC

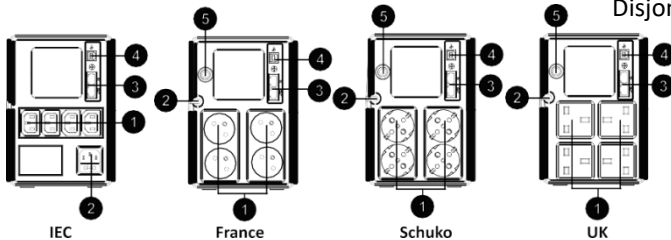

Disjoncteur

PowerWalker 1500/2000 SC

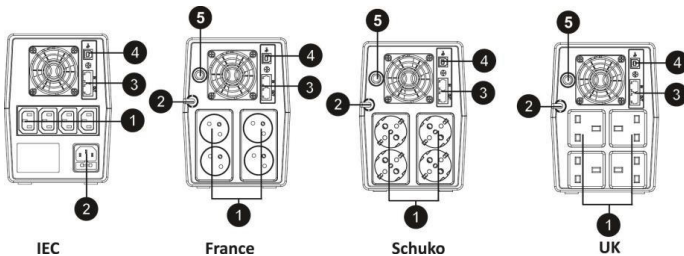

III. Alarme sonore de l'onduleur

- Lorsque l'onduleur passe du mode AC au mode Batterie pour sauvegarder l'alimentation électrique : sonnerie toutes les 10 secondes
- Lorsque la batterie est faible : sonnerie toutes les secondes
- En cas de surcharge de l'onduleur : sonnerie toutes les 0,5 seconde
- Lorsque la batterie est défectueuse : sonnerie toutes les 2 secondes
- Autre défaut : Sondage continu

IV. Caractéristiques techniques

Modèle	Série VI SC
INPUT	
Tension	230 VAC
Plage de tension	162-290 VAC
Gamme de fréquence	60/50 Hz (détection automatique)
SORTIE	
Régulation de tension	+/-10%
Temps de transfert	Typique 2-6 ms
Forme d'onde	Onde sinusoïdale simulée
Protection	Protection contre les surcharges, les décharges et les surcharges
ENVIRONNEMENT	
Humidité	0-90 % HR @ 0-40° C (sans condensation)
Niveau de bruit	Moins de 40 dB

Modèle	PowerWalker 400 SC	PowerWalker 600 SC	PowerWalker 800 SC
CAPACITÉ	400 VA / 240 W	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
BATTERIE			
Type et nombre	12V / 4,5Ah x 1	12V/ 7Ah x 1	12V/ 9Ah x 1
Temps de charge	4 heures de récupération à 90% de la capacité		
PHYSIQUE			
Dimension (DxLxH)	279mm x 101mm x 142mm		
Poids net (kg)	3.55	4.2	4.9

Modèle	PowerWalker 1000 SC	PowerWalker 1500SC	PowerWalker 2000 SC
CAPACITÉ	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200W
BATTERIE			
Type et nombre	12V / 7Ah x 2	12V/ 9Ah x 2	12V/ 9Ah x 2
Temps de charge	4 à 6 heures pour retrouver une capacité de 90 %.		
PHYSIQUE ET ENVIRONNEMENT			
Dimension (DxLxH)	320mm x 130mm x 182mm		
Poids net (kg)	8.2	10.4	10.6